

KESLA

KESLA C860T



TEKNISET TIEDOT

TECHNICAL DATA

TEKNISKA DATA

TECHNISCHE DATEN

DONNÉES TECHNIQUES


DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DATI TECNICI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

技術面データー

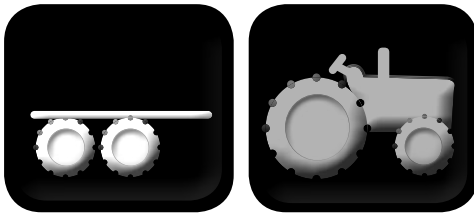

**TRACTOR PTO
TANDEM AXLE = T**

Technical data




	C860T
Haketusteho • Flisningseffekt • Chip output • Hackleistung	<180 m³/h
Polttoaineen kulutus • Bränsleförbrukning • Fuel consumption • Brennstoffverbrauch	0,5 l/m³
Tehon tarve • Effektbehov • Power requirement • Kraftbedarf	220-330 kW
Syöttöaukon koko • Inmatningsöppningen storlek • Intake opening • Grösse der Vorschubrinne	800x600 mm
Rummun halkaisija • Trummans diameter • Drum diameter • Rotordurchmesser	860 mm
Terät • Knivar • Knives • Messer (W=200 mm)	8 pcs
Rummun pyörimisnopeus • Trummans varvta • Drum rpm • Rotor Geschwindigkeit	550-600 rpm
Jännite • Driftspänning • Electric system • Betriebsspannung	12V / 24 DC
Paino ilman nosturia • Vikt utan kran • Weight w/o crane • Gewicht ohne Kran	14 000 kg
Pituus • Längd • Length • Länge	6 200 mm
Leveys • Bredd • Width • Breite	2 550mm
Korkeus max. • Max. höjd • Maximum height • Max. Höhe	4 000 mm
Maavara • Markfrigång • Ground clearance • Bodenfreiheit	330 mm
Akselit • Axel • Axles • Achsen NOKIA Country King 560/45x22.5	2
Torven korkeus • Flisrörets höjd • Height of the discharge chute • Höhe der Hackröhre	5 000 mm
Kontin tilavuus • Containervolym • Container volume • Behältervolumen	-
Nosturivaihtoehdot • Kranalternativ • Loader options • Kranalternativen	KESLA 305T KESLA 316T KESLA 500T KESLA 600T KESLA 700T KESLA 800T
Paineilma- tai hydrauliset jarrut • Pneumatiska eller hydrauliska bromsar • Pneumatic or hydraulic brakes • Pneumatische oder hydraulische Bremsen #29012531	
185 l pumput hakkurille ja nosturille • 185 l pumpar för flishuggen och kranen • 185 l pumps for the chipper and the crane • 185 l Pumpen für den Hacker und für den Kran #29012531	

Accessories


VAKIO: KESLA-proCHIPPER-ohjausjärjestelmä • AS STANDARD: KESLA proCHIPPER control system • STANDARD: KESLA proCHIPPER styrsystem • STANDARD: KESLA proCHIPPER Steuersystem ¹⁾
VAKIO: hydrauliiikaöljynlauhdutin ja termostaattiohjattu imu- ja puhallustoiminto • AS STANDARD: hydraulic oil cooler and thermostat controlled suction and blowing function • STANDARD: hydrauloljekylare och termostatstyrd sug- och bläsfunktion • STANDARD: Hydraulikölkühler und Thermostat gesteuerte Saug- und Bläsfunktion
Briage kamera • Briage kamera • Briage camera • Briage Kamera ²⁾ #3181207
LINCOLN-keskusvoitelu hakkurille ja nosturille • LINCOLN centralsmörjning för flishugg och kran • LINCOLN central lubrication for chipper and crane • LINCOLN Zentralschmierung für Hacker und Kran ³⁾ #3301204
Pyöräkiilavarustelu • Hjulstopp • Wheel chocks • Unterlegkeile #29012419
Työkälualaattikko • Verktygslåda • Tool box • Werkzeugkasten • 900x420x500 mm #29014133



Dimensions

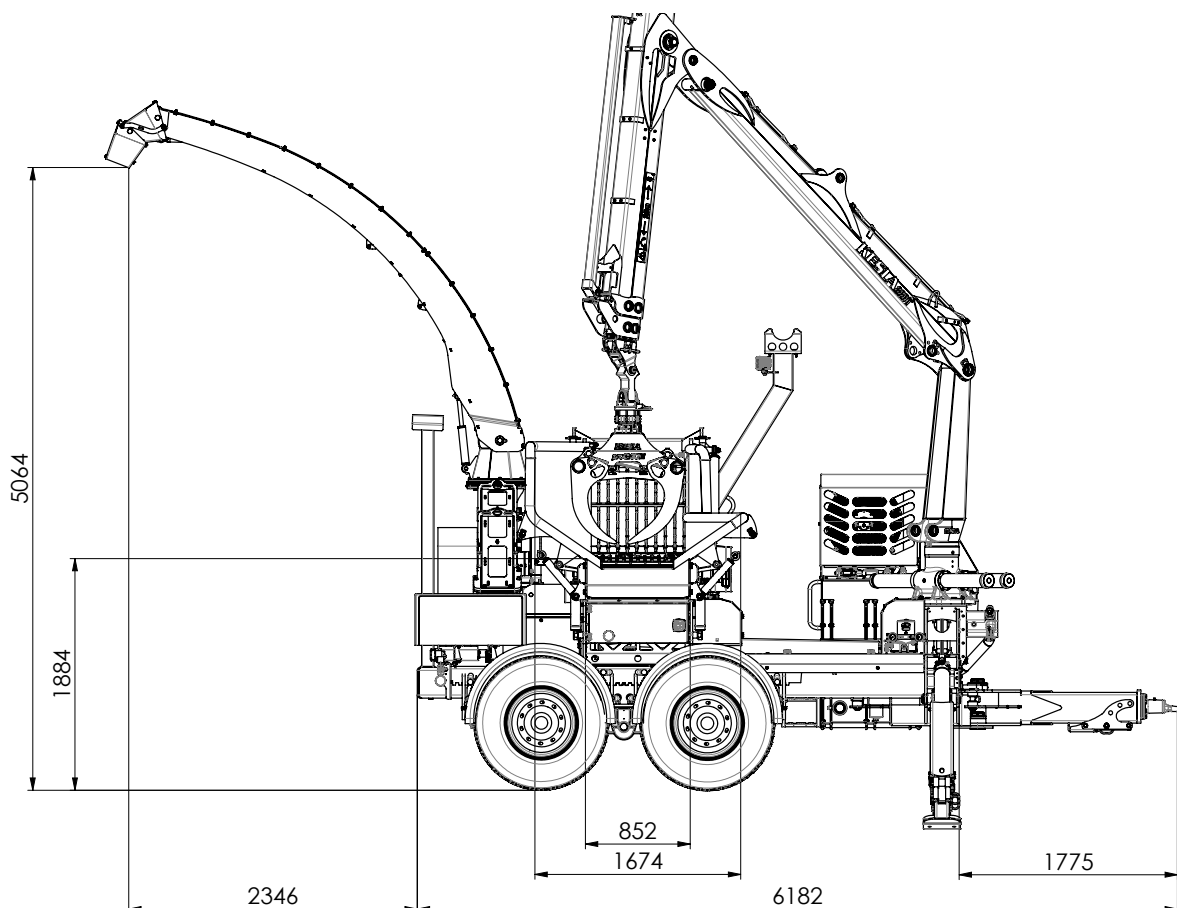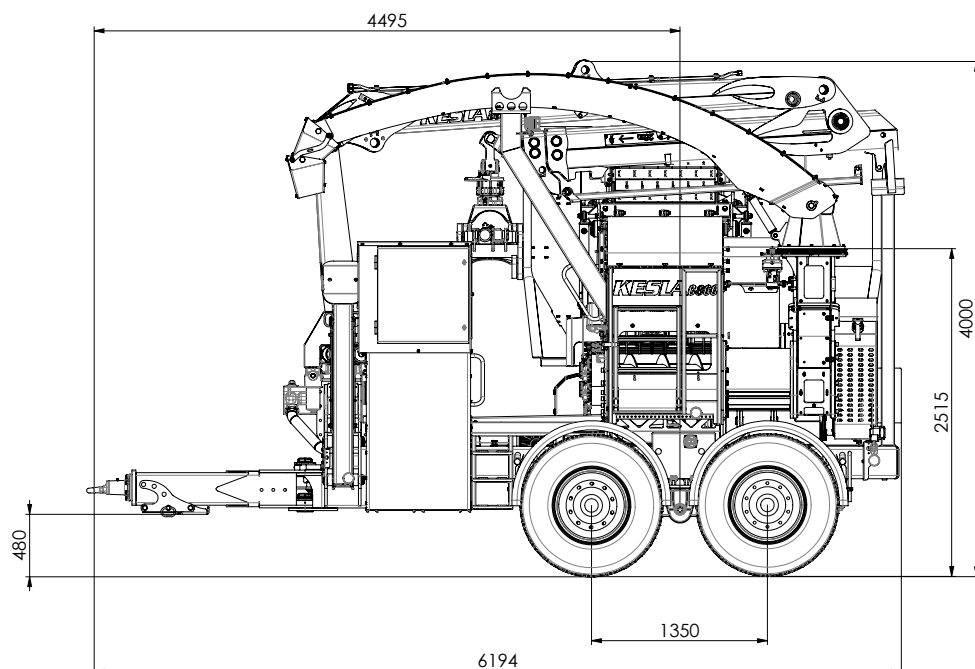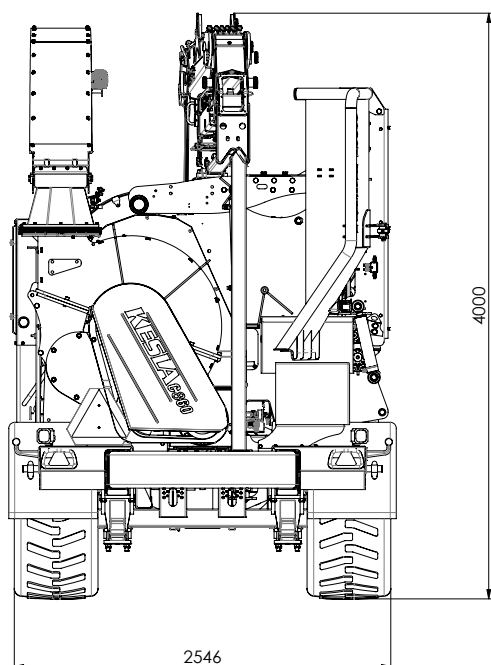


Chute

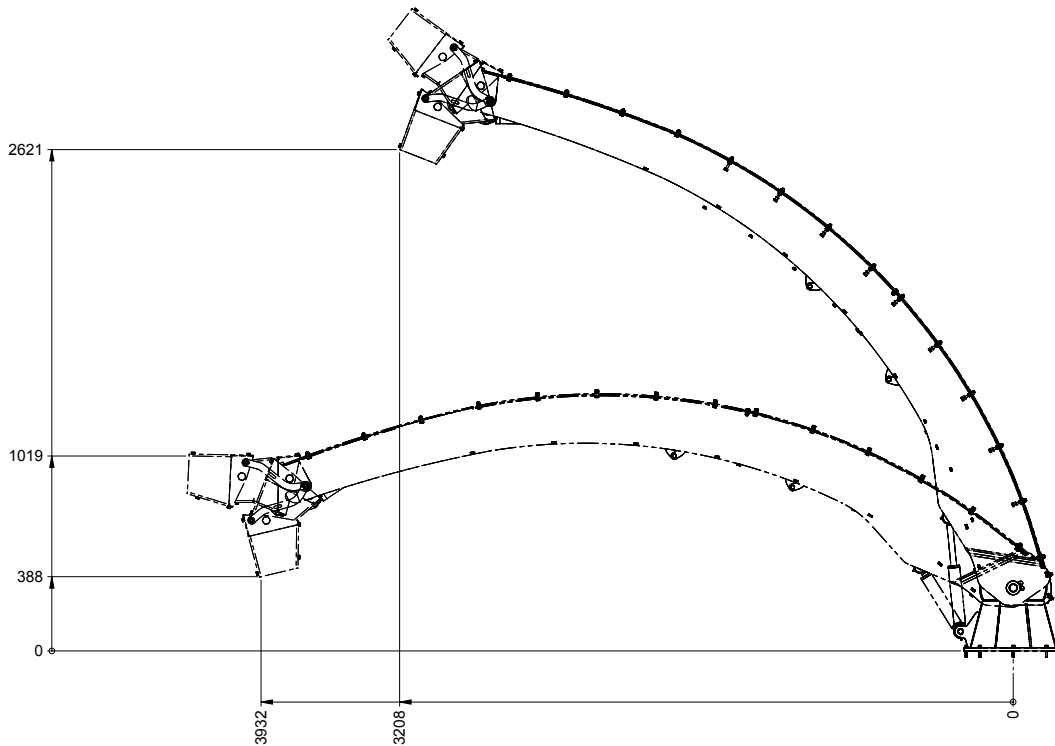


Knives and holders

FOR LOGCUT ROTOR
Holder #29016382
Knife #29016378



Screens

45mm, #29016967
65mm, #29016968
85mm, #29016957

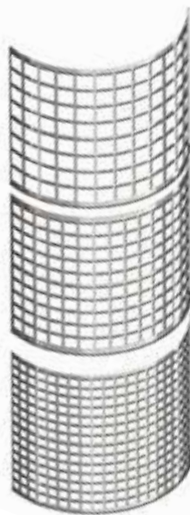

Rotors

#29014557 LOGCUT ROTOR



Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin. The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes. De lämnade värdena av tillverkaren är riktgivande. Kesla förbehåller sig rätten till ändringar. Die Angaben des Herstellers sind Richtwerte. Kesla behält sich das Recht auf Änderungen vor. Les valeurs communiquées par le fabricant sont seulement indicatives. Kesla se réserve le droit à toutes modifications. Los datos ofrecidos por el fabricante son orientativos. Kesla se reserva el derecho de modificarlos. Os valores pelo fabricante são indicativos. Kesla reserva-se o direito de fazer alterações. I dati del costruttore sono indicativi. Kesla si riserva il diritto di modificarli. Приводимые изготовителем показатели являются инструктивными. Изготовитель оставляет за собой право на изменения. メーカーによる値はあくまでも基本表示です。KESLAは変更する権利を保留します。